


# Kapsling låg för 20-32VA DIN-skena



Transformatorer som tillverkas i denna kapsling.

<b>1-fas skyddstransformator</b>	enligt tillverkningsnorm EN 61558-1/2-6
<b>1-fas isolationstransformator</b>	enligt tillverkningsnorm EN 61558-1/2-4
<b>1-fas anpassningstransformatorer</b>	enligt tillverkningsnorm EN 61558-1/2-2/2-13

<b>Inspänning:</b>	110-400V
<b>Utspänning:</b>	8,0 – 400V
<b>Effekt:</b>	20-32 VA
<b>Vikt:</b>	0,8 kg
<b>Kapslingsklass:</b>	IP40
<b>Omgivningstemp.</b>	40°C
<b>Utförande:</b>	Härdplastingjuten transformator i grå kapsling av slagålig, självslöcknande termoplast. Dubbelisolerad. (behöver ej skyddsjordas) Primära och sekundära kopplingsplintar i skilda kopplingsrum. Inbyggd sekundär försäkring 1- alt. 2-polig.
<b>Montage:</b>	Snäppfastsättning på 35mm DIN-skena eller väggmontage, 4 skruvar.

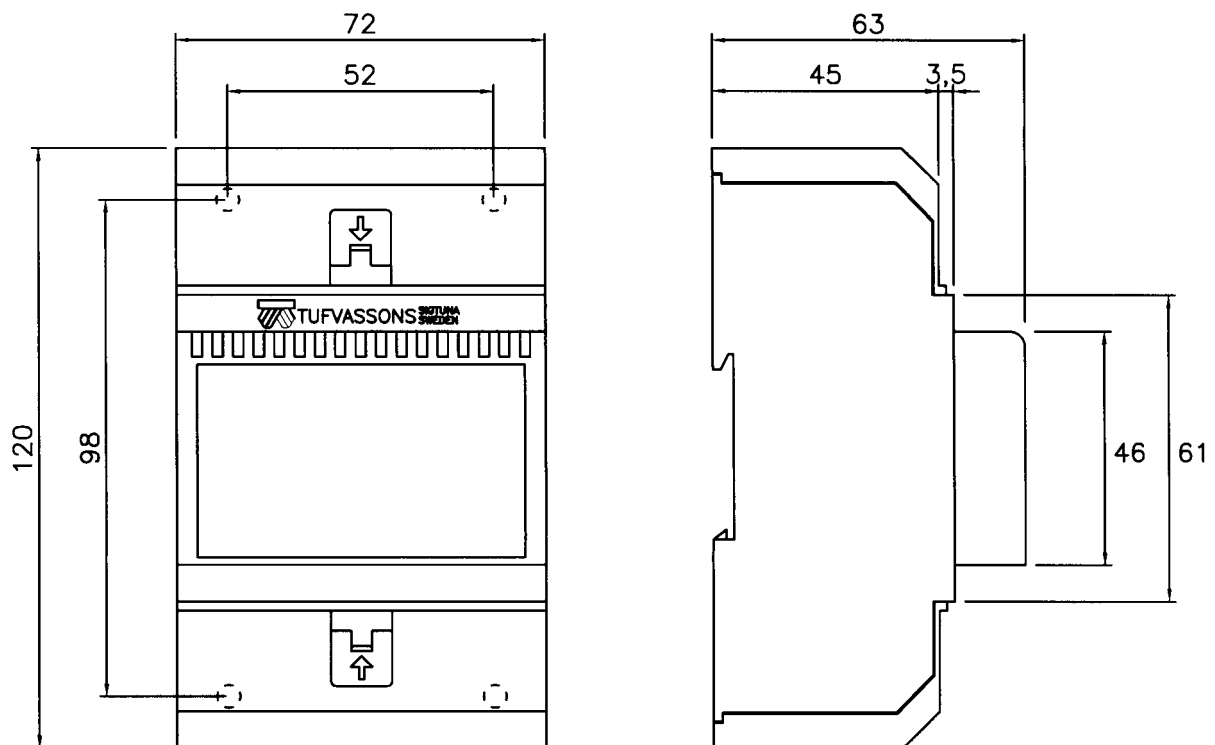

Om det krävs i föreskrifterna för installationen i fråga, skall transformatorn i den fasta installationen föregås av en allpolig elkopplare.



**TUFVASSONS**

Tel.: 08-594 809 00  
[info@tufvassons.se](mailto:info@tufvassons.se)

Fax.: 08-592 527 68  
[www.tufvassons.se](http://www.tufvassons.se)