

Kapsling för 25-60VA



Transformatorer som tillverkas i denna kapsling.

1-fas skyddstransformator enligt tillverkningsnorm EN 61558-1/2-6

1-fas isolationstransformator enligt tillverkningsnorm EN 61558-1/2-4


1-fas anpassningstransformatorer enligt tillverkningsnorm EN 61558-1/2-2

Kapslingsklass: IP54

Omgivningstemp. 40°C

Utförande: Hårdplastingjuten transformator i grå kapsling av slagålig, självslocknande termoplast.
Primära och sekundära kopplingsplintar i skilda kopplingsrum.
Inbyggd sekundär färsäkring 1- alt. 2-polig.
Alla utföranden går att tillverka för fast installation eller flyttbart utförande.

Montage: Väggmontage med 2 skruvar övre hålet är nyckelhålsmontage.

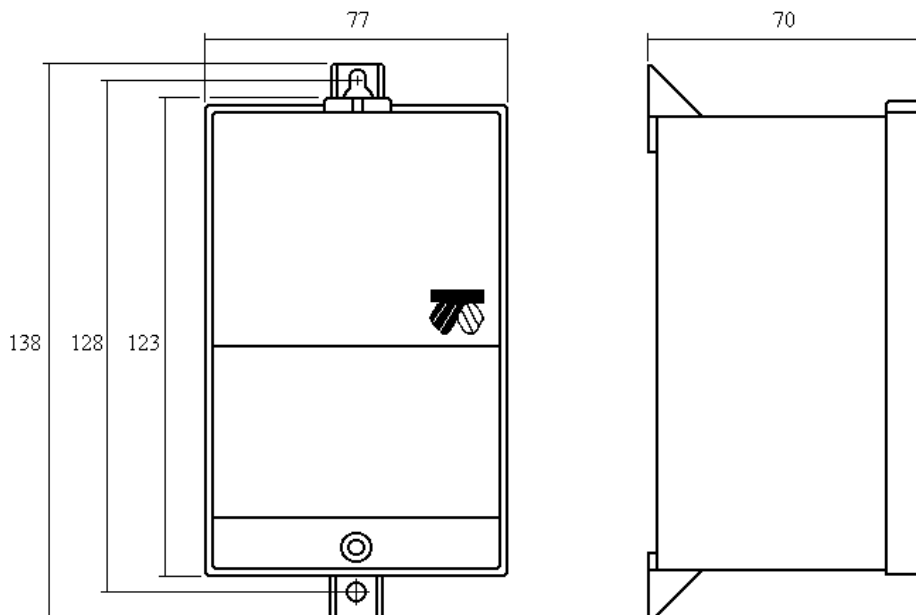

Effekt VA	Spänning V 1 valfri primär	Spänning V 1 valfri sekundär	Vikt kg
25	110 - 400	3,8 - 400	0,9
38	110 - 400	6,1 - 400	1,1
48	110 - 400	7,7 - 400	1,2
60	110 - 400	9,6 - 400	1,3

Om det krävs i föreskrifterna för installationen i fråga, skall transformatorn i den fasta installationen föregås av en allpolig elkopplare.



TUFVASSONS

Tel.: 08-594 809 00

info@tufvassons.se

Fax.: 08-592 527 68

www.tufvassons.se