


# Kapsling för 75-150VA



Transformatorer som tillverkas i denna kapsling.

<b>1-fas skyddstransformator</b>	enligt tillverkningsnorm EN 61558-1/2-6
<b>1-fas isolationstransformator</b>	enligt tillverkningsnorm EN 61558-1/2-4
<b>1-fas anpassningstransformatorer</b>	enligt tillverkningsnorm EN 61558-1/2-2/2-13
<b>1-fas handlampstransformator</b>	enligt tillverkningsnorm EN 61558-1/2-9

<b>Inspänning:</b>	110-690V (stationära) 110-250V (flyttbara)
<b>Utspänning:</b>	9,6-690V
<b>Effekt:</b>	75-150 VA
<b>Kapslingsklass:</b>	IP44
<b>Utförande:</b>	Härdplastingjuten transformator i grå kapsling av slagtålig, självslocknande termoplast. Primära och sekundära kopplingsplintar i skilda kopplingsrum. Avsäkring med återställbart överströmsskydd alt. inbyggd finsäkring. Alla utföranden går att tillverka för fast installation eller flyttbart utförande.
<b>Montage:</b>	Väggmontage med 4 skruvar.

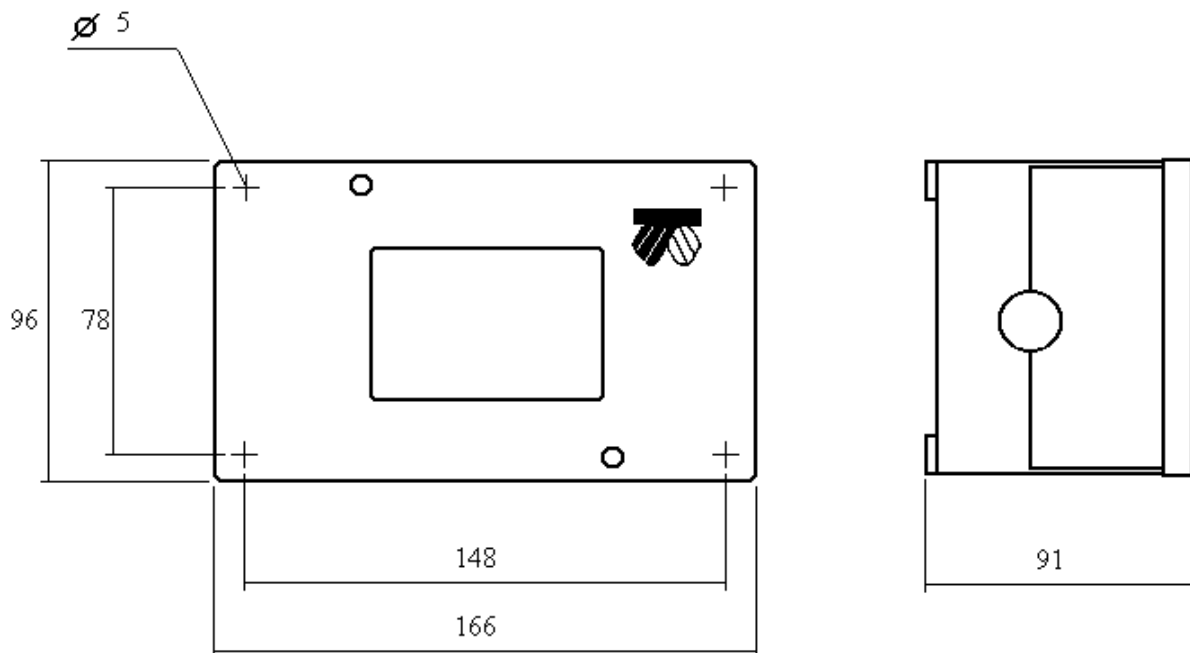

Om det krävs i föreskrifterna för installationen i fråga, skall transformatorn i den fasta installationen föregås av en allpolig elkopplare.



**TUFVASSONS**

Tel.: 08-594 809 00  
[info@tufvassons.se](mailto:info@tufvassons.se)

Fax.: 08-592 527 68  
[www.tufvassons.se](http://www.tufvassons.se)