


Kapsling 300-480VA



Transformatorer som tillverkas i denna kapsling.

1-fas skyddstransformator	enligt tillverkningsnorm EN 61558-1/2-6
1-fas isolationstransformator	enligt tillverkningsnorm EN 61558-1/2-4
1-fas anpassningstransformatorer	enligt tillverkningsnorm EN 61558-1/2-2/2-13
1-fas handlampstransformator	enligt tillverkningsnorm EN 61558-1/2-9

Inspänning:	110-690V (stationära) 110-250V (flyttbara)
Utspänning:	11,5-690V
Effekt:	300-480 VA
Kapslingsklass:	IP54
Utförande:	Härdplastingjuten transformator i grå kapsling av slagtålig, självslocknande termoplast. Primära och sekundära kopplingsplintar i skilda kopplingsrum. Avsäkring med återställbart överströmsskydd alt. inbyggd finsäkring. Alla utföranden går att tillverka för fast installation eller flyttbart utförande.
Montage:	Väggmontage med 3 skruvar.

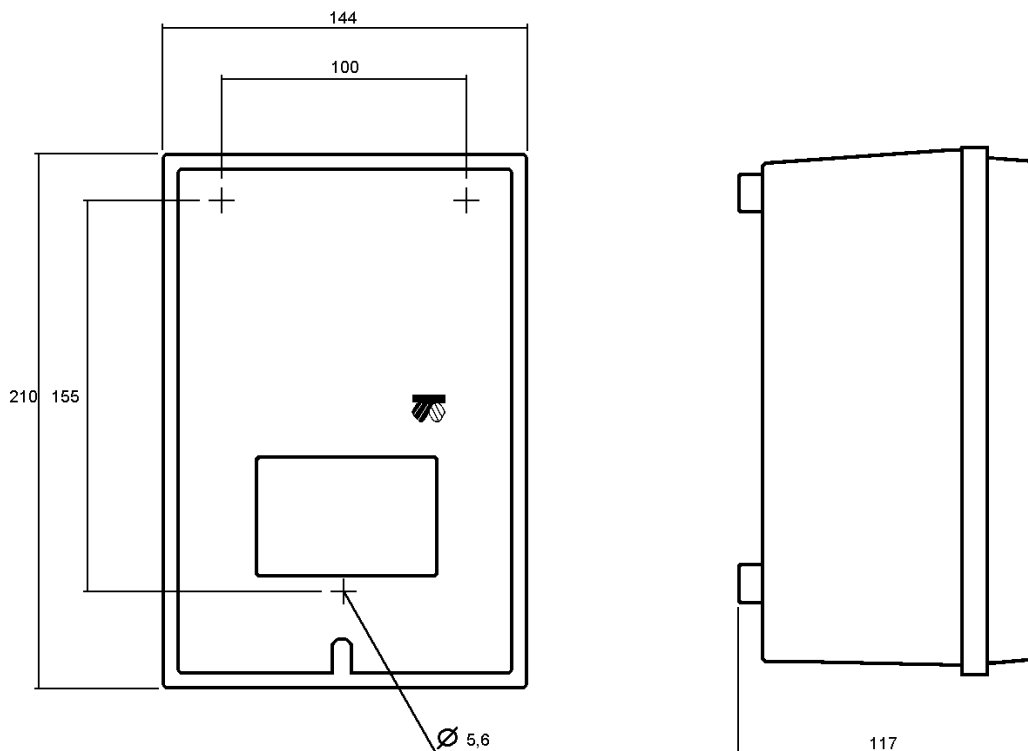

Om det krävs i föreskrifterna för installationen i fråga, skall transformatorn i den fasta installationen föregås av en allpolig elkopplare.



TUFVASSONS

Tel.: 08-594 809 00
info@tufvassons.se

Fax.: 08-592 527 68
www.tufvassons.se