


# Kapsling för 480-840VA



Transformatorer som tillverkas i denna kapsling.

<b>1-fas skyddstransformator</b>	enligt tillverkningsnorm EN 61558-1/2-6
<b>1-fas isolationstransformator</b>	enligt tillverkningsnorm EN 61558-1/2-4
<b>1-fas anpassningstransformatorer</b>	enligt tillverkningsnorm EN 61558-1/2-2/2-13

<b>Inspänning:</b>	110-690V (stationära) 110-250V (flyttbara)
<b>Utspänning:</b>	24-690V
<b>Effekt:</b>	480-840 VA
<b>Kapslingsklass:</b>	IP54
<b>Utförande:</b>	Härdplastingjuten transformator i grå kapsling av slagtålig, självslocknande termoplast. Primära och sekundära kopplingsplintar åtskilda på samma sida. Kanaler för installationskabel under transformatorn. Avsäkring med återställbart överströmsskydd. Alla utföranden går att tillverka för fast installation eller flyttbart utförande.
<b>Montage:</b>	Väggmontage med 3 skruvar övre hålen är nyckelhålsmontage.

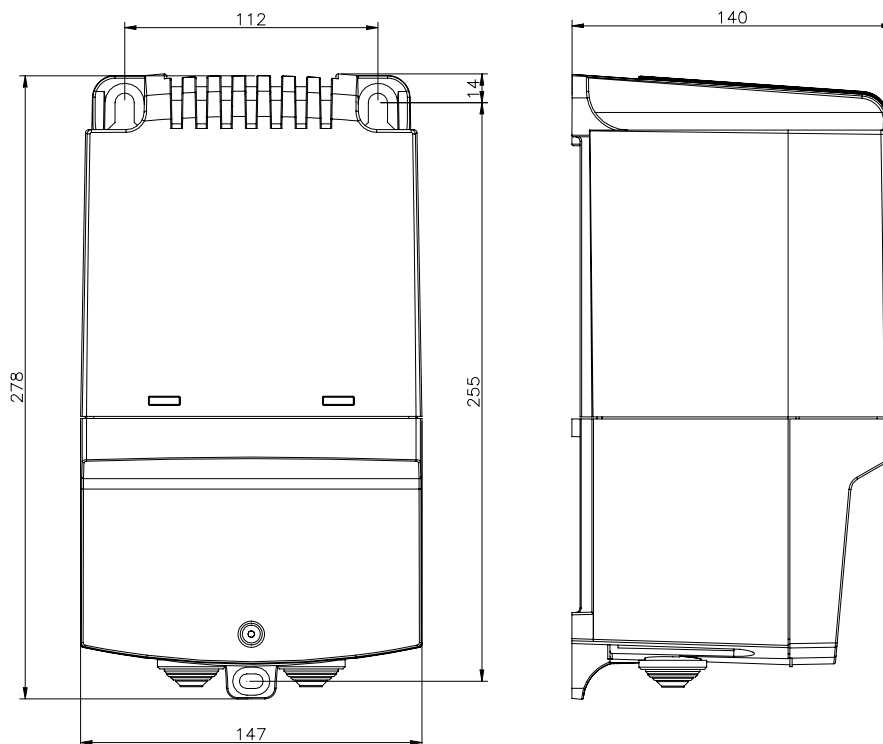

Om det krävs i föreskrifterna för installationen i fråga, skall transformatorn i den fasta installationen föregås av en allpolig elkopplare.



**TUFVASSONS**

Tel.: 08-594 809 00  
[info@tufvassons.se](mailto:info@tufvassons.se)

Fax.: 08-592 527 68  
[www.tufvassons.se](http://www.tufvassons.se)