

# Kapsling för 3000-4000VA



Transformatorer som tillverkas i denna kapsling.

**1-fas isolationstransformator** enligt tillverkningsnorm EN 61558-1/2-4

**1-fas anpassningstransformatorer** enligt tillverkningsnorm EN 61558-1/2-2

**Inspänning:** 110-690V (stationära) 110-250V (flyttbara)


**Utspänning:** 48-690V

**Effekt:** 3000-4000 VA

**Kapslingsklass:** IP44

**Utförande:** Härdplastingjuten transformator i en grålackerad kapsling av helsvetsad stålplåt. 2st kabelgenomföringar av plast. Primära och sekundära kopplingsplintar samt jordklämma. Avsäkring med återställbart överströmsskydd.

**Montage:** Väggmontage med 4 skruvar övre hålen är nyckelhålsmontage.

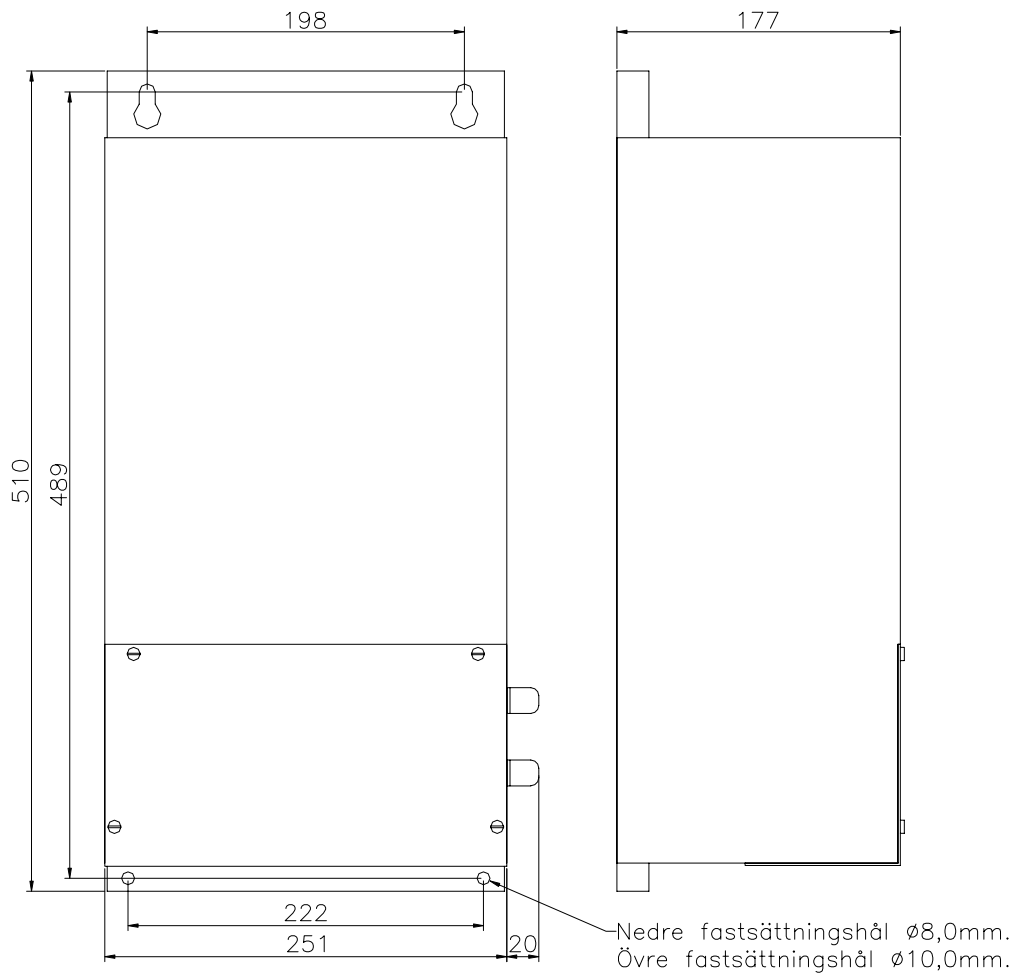

**TUFVASSONS**

Tel.: 08-594 809 00  
[info@tufvassons.se](mailto:info@tufvassons.se)

Fax.: 08-592 527 68  
[www.tufvassons.se](http://www.tufvassons.se)