

Pålitliga isolationstransformatorer från Tufvassons

Tufvassons har ett brett utbud av transformatorer och över femtio års erfarenhet av egen tillverkning. Vi erbjuder isolationstransformatorer av högsta kvalitet för fast montage, montering på DIN-skena samt flyttbara varianter som ansluts med nätsladd. Välj produkt själv eller låt våra medarbetare guida dig till rätt strömförsörjning.





Optimal isolation, tar bort störningar

Isolationstransformatorn används när du behöver anpassa en spänningsnivå till en annan eller skilja skyddsjord från systemjord. Den ger optimal isolation, minimerar störningar och installeras enkelt – även i USA tack vare sitt USA-anpassade uttag som används till 110-voltsprodukter. Precis som Tufvassons övriga produkter är isolationstransformatorn CE-märkt samt skyddad mot kortslutning och överbelastning.

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|--------------------------|----------|---|-----------|---|
| Typ: | TTZ 35/G | | | | | | |
| Art.nr.: | 6745-0041 | | | | | | |
| Inspänning: | 230V, 50-60 Hz | | | | | | |
| Utspänning: | 110V | | | | | | |
| Effekt: | 35VA (0,3A) | | | | | | |
| Vikt: | 0,6 kg | | | | | | |
| Kapslingsklass: | IP30 | | | | | | |
| Isolationsklass: | 4,2 kV | | | | | | |
| Omgivningstemp: | max 40°C | | | | | | |
| Utförande: | <ul style="list-style-type: none"> - Hårdplastingjuten transformator i grå kapsling av slagtålig, självslocknande termoplast (V0). - Dubbelisolerad (skall ej skyddsjordas). - Skyddad mot kortslutning och överbelastning med termo skydd. - Primär nätsladd med europastickpropp. - Sekundärt 2-poligt amerikanskt uttag med beröringsskyddad brunn. | | | | | | |
| Montage: | Fritt uppställd. | | | | | | |
| Tillverkningsnorm: | <table> <tr> <td>Säkerhet:</td> <td>EN 61558-1; EN 61558-2-4</td> </tr> <tr> <td>Emission</td> <td>EN 61 000-6-3; EN 61 000-6-4, IEC 62041</td> </tr> <tr> <td>Immunitet</td> <td>EN 61 000-6-1; EN 61 000-6-2, IEC 62041</td> </tr> </table> | Säkerhet: | EN 61558-1; EN 61558-2-4 | Emission | EN 61 000-6-3; EN 61 000-6-4, IEC 62041 | Immunitet | EN 61 000-6-1; EN 61 000-6-2, IEC 62041 |
| Säkerhet: | EN 61558-1; EN 61558-2-4 | | | | | | |
| Emission | EN 61 000-6-3; EN 61 000-6-4, IEC 62041 | | | | | | |
| Immunitet | EN 61 000-6-1; EN 61 000-6-2, IEC 62041 | | | | | | |
| Övrigt: | Vid skadad nätsladd eller stickpropp skall transformatorn lämnas till destruktion/återvinning. | | | | | | |



Kopplingschema och produktillustration

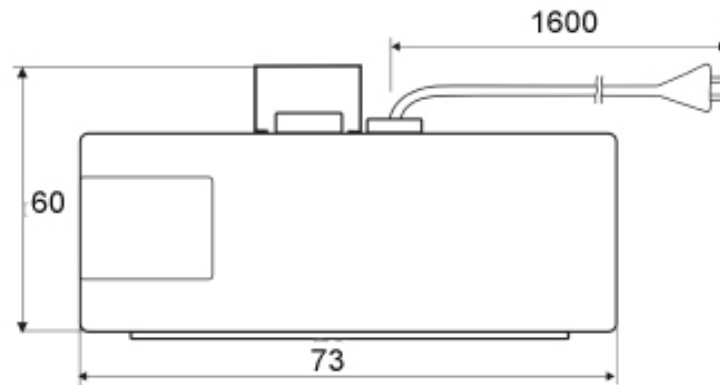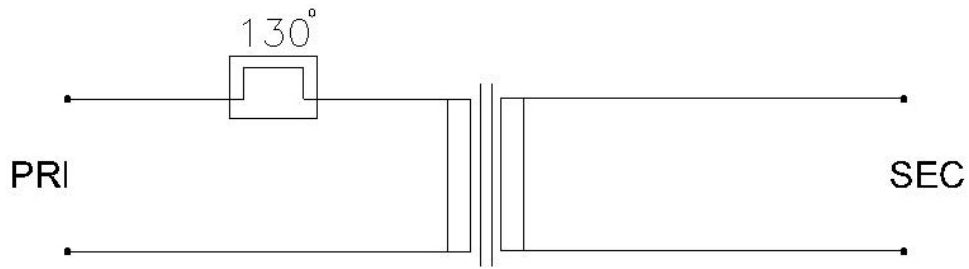

Belastningsdiagram

