

Pålitliga isolationstransformatorer från Tufvassons

Tufvassons har ett brett utbud av transformatorer och över femtio års erfarenhet av egen tillverkning. Vi erbjuder isolationstransformatorer av högsta kvalitet för fast montage, montering på DIN-skena samt flyttbara varianter som ansluts med nätsladd. Välj produkt själv eller låt våra medarbetare guida dig till rätt strömförsörjning.



3-fastransformatorer som är skräddarsydda för inbyggnad

Våra okapslade 3-fastransformatorer är ämnade för generell användning och byggs in i apparatskåp och kapslingar. Mellan primär- och sekundärlindningarna finns en skyddsseparation som är utförd för galvanisk separation eller anpassning av kretsar. Transformatorerna är driftsäkra, enkla att montera och har kapslingsklass IP00, vilket betyder att lindningen och plintarna är berörbara samtidigt som produkterna är skyddade med lack. Tack vare skyddet, den så kallade doppimpregneringen, är rostskyddet maximalt.


Typ:	T3M
Inspänning:	Anges vid beställning (110 – 1000V)
Utspänning:	Anges vid beställning (100 – 1000V)
Frekvens:	47 – 63 Hz
Effekt:	5000 – 16000 VA
Kopplingsgrupp:	Anges vid beställning
Kapslingsklass:	IP00
Isolationsklass:	> 4,0 kV
Omgivningstemp:	40°C
Temperaturklass.:	B (130°C)
Utförande:	Okapslad transformator med beröringsskyddade enkelt åtkomliga kopplingsplintar. Transformatorn är doppimpregnerad med färgat lack för bästa rostskydd.
Montage:	Fastsättning med 4 st skruvar. Ovala skruvhål enligt tabell på följande sida.
Tillverkningsnorm:	LVD: EN 61558-1/ 2-4; 2-6 Emission: EN 61 000-6-3, IEC 62041 Immunitet: EN 61 000-6-2, IEC 62041
Övrigt:	Vid omgivningstemperatur 50°C skall transformatorns belastning vara max. 85 % av märklust. Transformatorn skall skyddas mot överbelastning och kortslutning vid installation.



Våra modeller och tekniska fakta

Typ	Effekt	Bredd	Djup	Höjd	Hålbredd	Håldjup	Mont. hål	Vikt
	VA	A	B	C _{max}	D	E		kg
T3M 250	250	155	77	155	130	57	8x12	3,4
T3M 400	400	155	92	155	130	72	8x12	4,9
T3M 630	630	190	82	180	170	58	8x12	6
T3M 1000	1000	190	102	180	170	78	8x12	9,8
T3M 1500	1500	230	90	225	176	71	9x13	14
T3M 2000	2000	230	114	225	176	95	9x13	19
T3M 2500	2500	265	120	255	200	90	10x18	25
T3M 3200	3200	265	132	260	200	102	10x18	30
T3M 4000	4000	300	135	290	224	107	10x18	35
T3M 5000	5000	300	147	290	224	119	10x18	42
T3M 6300	6300	360	153	380	264	127	10x18	53
T3M 8000	8000	360	168	380	264	142	10x18	64
T3M 10000	10000	420	173	430	316	143	13x20	85
T3M 16000	16000	420	188	430	316	158	13x20	103
T3M 20000	20000	420	233	430	316	203	13x20	120
T3M 25000	25000	420	233	430	316	203	13x20	148
T3M 30000	30000	480	220	480	356	184	13x20	180
T3M 35000	35000	480	220	480	356	184	13x20	188
T3M 40000	40000	600	290	600	450	190	14x20	226
T3M 50000	50000	600	310	600	450	210	14x20	263
T3M 63000	63000	600	330	600	450	230	14x20	295

Måttskiss

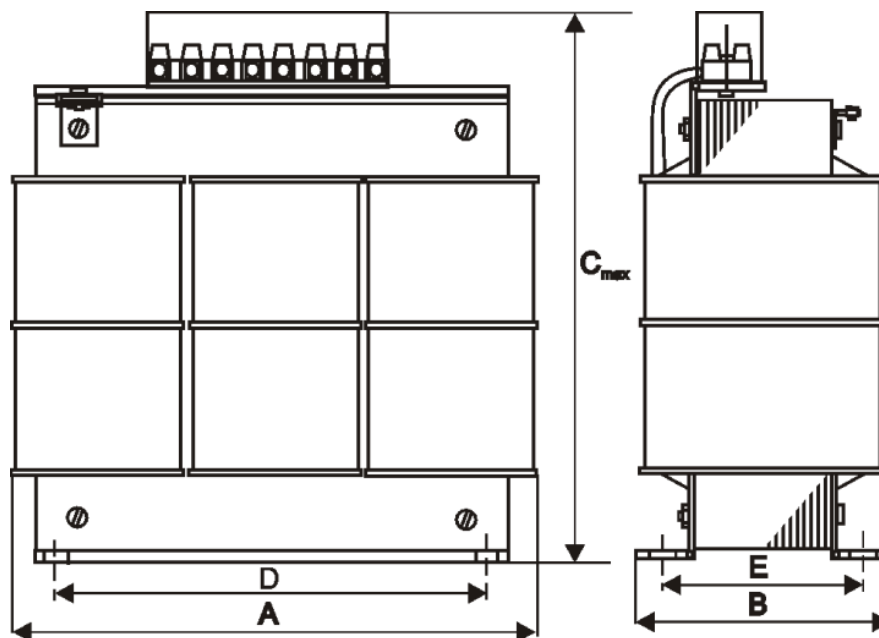

02/15



Tufvasson Tesch AB · Märstavägen 20 · 193 40 Sigtuna · Tel 08-594 809 00 · Fax 08-592 52 768
E-post reception@tufvassons.se · www.tufvassons.se

Ett företag inom ADDTECH-koncernen.