

Pålitliga transformatorer från Tufvassons

Tufvassons har ett brett utbud av transformatorer och över femtio års erfarenhet av egen tillverkning. Genom vårt samarbete med Lemi trafo erbjuder vi pålitliga och driftsäkra oljefyllda 3-fastransformatorer. Välj produkt själv eller låt våra medarbetare guida dig till rätt strömförsörjning.



Hermetiskt tillslutna oljefyllda transformatorer, 25–800 kVA

I samarbete med Lemi trafo erbjuder vi hermetiskt tillslutna oljefyllda transformatorer. Produkterna finns inom spannet 25–800 kVA och är tillverkade av gedigna material. Tanken består av korrugerade väggar och transformatorn är enkel att förflytta tack vare sina lyftöglor. Den har också en ficka för termometer och är enkel att komplettera med olja. Välj mellan standardiserade transformatorer och modeller som skräddarsys efter dina specifika behov.


Typ:	KGOM
Inspänning:	Anges vid beställning 12; 24; 36 kV $\pm 2 \times 2,5\%$ D
Utspänning:	Anges vid beställning (400 V) yn
Frekvens:	50 Hz
Effekt:	25 – 800 kVA
Kopplingsgrupp:	Dyn11 (annan kopplingsgrupp anges vid förfrågan)
Kapslingsklass:	IP54 (anslutningar IP00)
Tillverkningsnorm:	EN 60076
Utförande:	Oljefyllt hermetiskt tillslutna distributionstransformator levereras som standard med <ul style="list-style-type: none"> • Hög- och lågspänningsgenomföringar enl. DIN 42530 och DIN 42531 • Spänningsomkopplare (omkoppling endast vid spänningslöst tillstånd). • Lyftöglor för enkelt lyft • Jordanslutning • Termometerficka • Kontakttermometer > 630 kVA • Påfyllningshål för olja • Säkerhetsventil • Märkskylt • Hjul omställbara 90°
Tillbehör:	Anges vid beställning <ul style="list-style-type: none"> • Genomföring med beröringsskydd • Termometer med alarm och trip • Analog termometer med indikator för inställt värde • Vibrationsdämpare



Våra modeller och tekniska fakta (tabellen gäller 24kV standard)

Typ	Effekt	Längd	Djup	Höjd	Hjulplac.	P _o	P _k	Vikt
	kVA	mm	mm	mm	mm	W	W	kg
KGOM 25	25	830	600	1190	450	700	900	360
KGOM 50	50	885	620	1255	450	9	1100	460
KGOM 100	100	1000	720	1290	520	145	1750	680
KGOM 160	160	1090	745	1380	520	210	2350	900
KGOM 250	250	1135	780	1400	520	300	3250	1130
KGOM 315	315	1200	800	1475	670	360	3900	1300
KGOM 400	400	1250	820	1490	670	430	4600	1548
KGOM 500	500	1450	860	1590	670	510	5500	1810
KGOM 630	630	1590	875	1630	670	600	6500	2070
KGOM 800	800	1760	1060	1660	670	650	8400	2460

Måttskiss

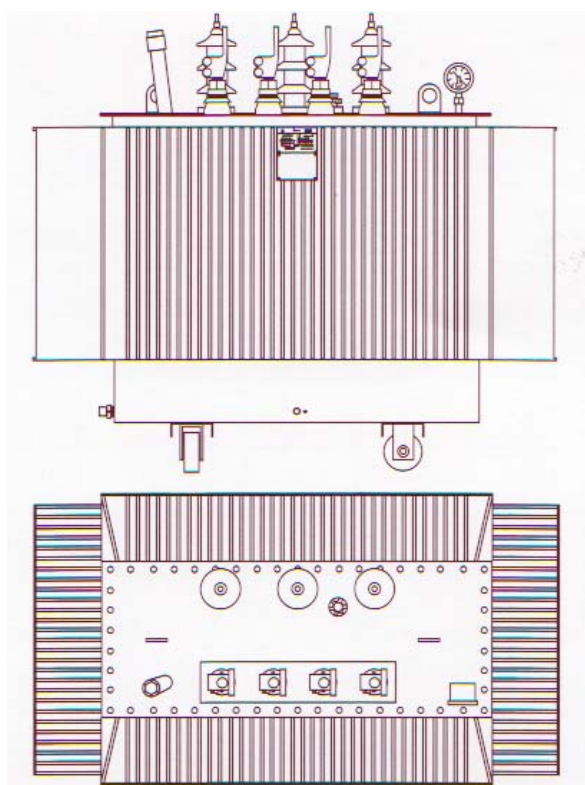

04/15



Tufvasson Tesch AB · Märstavägen 20 · 193 40 Sigtuna · Tel 08-594 809 00 · Fax 08-592 52 768
E-post order@tufvassons.se · www.tufvassons.se

Ett företag inom ADDTECH-koncernen.