

Pålitliga transformatorer från Tufvassons

Tufvassons har ett brett utbud av transformatorer och över femtio års erfarenhet av egen tillverkning. Genom vårt samarbete med Lemi trafo erbjuder vi pålitliga och driftsäkra oljefyllda 3-fastransformatorer. Välj produkt själv eller låt våra medarbetare guida dig till rätt strömförsörjning.



Oljefyllda transformatorer med expansionskärl, 25–3150 kVA

I samarbete med Lemi trafo erbjuder vi oljefyllda transformatorer med expansionskärl. Produkterna finns inom spannet 25–2500 kVA och är tillverkade av gedigna material. Tanken består av korrugerade väggar och transformatorn är enkel att förflytta tack vare sina lyftöglor. Den har också en ficka för termometer, har oljenivåindikering och är enkel att fylla på med olja. Välj mellan standardiserade transformatorer och modeller som skräddarsys efter dina specifika behov.

Typ:	KGOME
Inspänning:	Anges vid beställning 12; 24; 36 kV \pm 2x2,5% D
Utspänning:	Anges vid beställning (400 V) yn
Frekvens:	50 Hz
Effekt:	25 – 2500 kVA
Kopplingsgrupp:	Dyn11 (annan kopplingsgrupp anges vid förfrågan)
Kapslingsklass:	IP54 (anslutning IP00)
Tillverkningsnorm:	EN 60076
Utförande:	Oljefyllt distributionstransformator med expansionskärl levereras som standard med <ul style="list-style-type: none"> • Hög- och lågspänningsgenomföringar enl. DIN 42530 och DIN 42531 • Spänningsomkopplare (omkoppling endast vid spänningslöst tillstånd). • Oljenivåindikering • Lyftöglor för enkelt lyft • Jordanslutning • Termometerficka • Kontakttermometer > 630 kVA • Buchholz relä > 800kVA • Påfyllningshål för olja • Säkerhetsventil • Märkskylt • Hjul omställbara 90°
Tillbehör:	Anges vid beställning <ul style="list-style-type: none"> • Genomföring med beröringsskydd • Termometer med alarm och trip • Analog termometer med indikator för inställt värde • Vibrationsdämpare

Våra modeller och tekniska fakta (tabellen gäller 24kV standard)




Tufvasson Tesch AB · Märstavägen 20 · 193 40 Sigtuna · Tel 08-594 809 00 · Fax 08-592 52 768
E-post order@tufvassons.se · www.tufvassons.se

Ett företag inom ADDTECH-koncernen.

Typ	Effekt	P _o	P _k	Längd	Bredd	Höjd	Hjulplac.	Vikt
	kVA	W	W	mm	mm	mm		kg
KGOME 25	25	70	680	830	600	1290	450	405
KGOME 50	50	90	1100	885	620	1455	450	505
KGOME 100	100	145	1750	1000	720	1490	520	725
KGOME 160	160	210	2350	1090	745	1580	520	945
KGOME 250	250	300	3250	1135	780	1650	520	1190
KGOME 315	315	360	3900	1200	800	1725	670	1360
KGOME 400	400	430	4600	1250	820	1740	670	1460
KGOME 500	500	510	5500	1450	860	1890	670	1860
KGOME 630	630	600	6500	1590	875	1930	670	2150
KGOME 800	800	650	8400	1760	1060	1960	670	2370
KGOME 1000	1000	770	10500	1950	1100	2000	820	3350
KGOME 1250	1250	950	13500	2000	1150	2195	820	3640
KGOME 1600	1600	1200	17000	2150	1175	2200	820	4450
KGOME 2000	2000	1450	21000	2200	1300	2320	1070	5950
KGOME 2500	2500	1750	26500	2250	1320	2370	1070	6220

Måttskiss

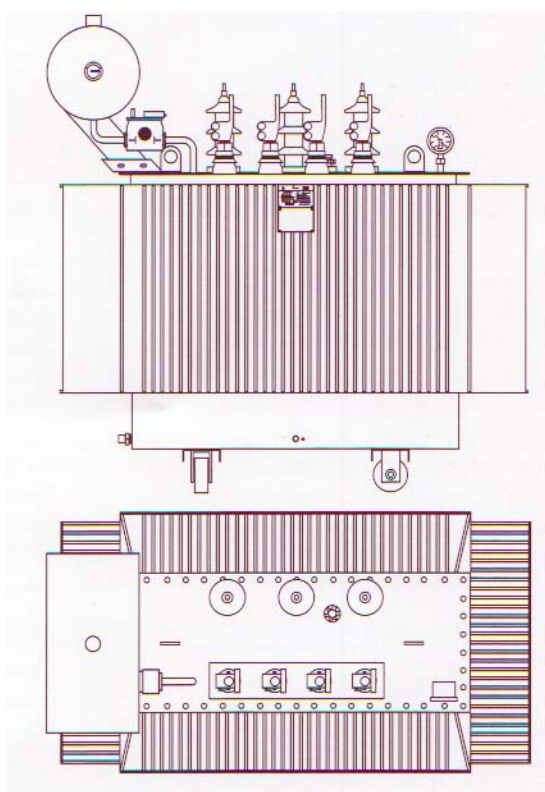

04/15



Tufvasson Tesch AB · Märstavägen 20 · 193 40 Sigtuna · Tel 08-594 809 00 · Fax 08-592 52 768
E-post order@tufvassons.se · www.tufvassons.se

Ett företag inom ADDTECH-koncernen.