

# Trygga säkerhetslösningar

Tufvassons har ett brett utbud av transformatorer och över femtio års erfarenhet av egen tillverkning. Vi vägleder dig till rätt strömförsörjning av larm, passage-system, kameraövervakning och låsutrustning. Behöver du en produkt som inte finns så ser vi till att tillverka den.



## Säker strömförsörjning till signalanordningen

Transformatorn är anpassad för säkerhetsområdet och har hög tålighet mot kortvarig överbelastning. Den passar utmärkt för strömförsörjning av signalanordningar, t.ex. ringklockor. Montage utförs enkelt på TS35-skena och locken har utbrytningsöppningar på 8/12 mm. Precis som andra produkter från Tufvassons är transformatorn även skyddad mot kortslutning och överbelastning samt uppfyller försäkringsbolagens krav på självslocknande plast i höljet.

<b>Typ:</b>	<b>PSS 10</b>	<b>E nr 52 040 30</b>
<b>Art.nr.:</b>	<b>6009-0064</b>	
<b>Inspänning:</b>	230V, 50-60 Hz; (N - L)	
<b>Utspänning:</b>	8 V	
<b>Effekt:</b>	10 VA (1,25A)	
<b>Vikt:</b>	0,32 kg	
<b>Kapslingsklass:</b>	IP40	
<b>Isolationsklass:</b>	4,22 kV	
<b>Omgivningstemp:</b>	max. 40 °C.	
<b>Utförande:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Härdplastinjuten transformator i grå kapsling av slagtälig, självslocknande termoplast (V0).</li> <li>- Dubbelisolerad (skall ej skyddsjordas).</li> <li>- Skyddad mot kortslutning och överbelastning med PTC-skydd, för att återställa utlöst strömskydd koppla ifrån nätspanningen i 10 sekunder.</li> <li>- Primär kopplingsplint 2-polig 2,5 mm<sup>2</sup> max. vridmoment 0,25 Nm.</li> <li>- Sekundär kopplingsplint 2-polig 2,5 mm<sup>2</sup> max. vridmoment 0,25 Nm.</li> </ul>	
<b>Montage:</b>	Snäppfastsättning på 35mm DIN-skena i apparatskåp eller normlåda alternativt väggmontage med skruv.	
<b>Tillverkningsnorm:</b>	Säkerhet:	EN 61 558-1:2005/A1:2009; EN 61 558-2-6:2009
	Emission:	EN 61 000-6-3:2007/A1:2011, IEC 62041
	Immunitet:	EN 61 000-6-2:2005, IEC 62041

**Övrigt:** Om det krävs för installationen i fråga, skall transformatorn i den fasta installationen föregås av en allpolig el-kopplare.




10/12




Tufvassons Transformator AB · Märstavägen 20 · 193 40 Sigtuna · Tel 08-594 809 00 · Fax 08-592 527 68  
E-post reception@tufvassons.se · www.tufvassons.se

Ett företag inom ADDTECH-koncernen.

## Kopplingschema och Produktillustration

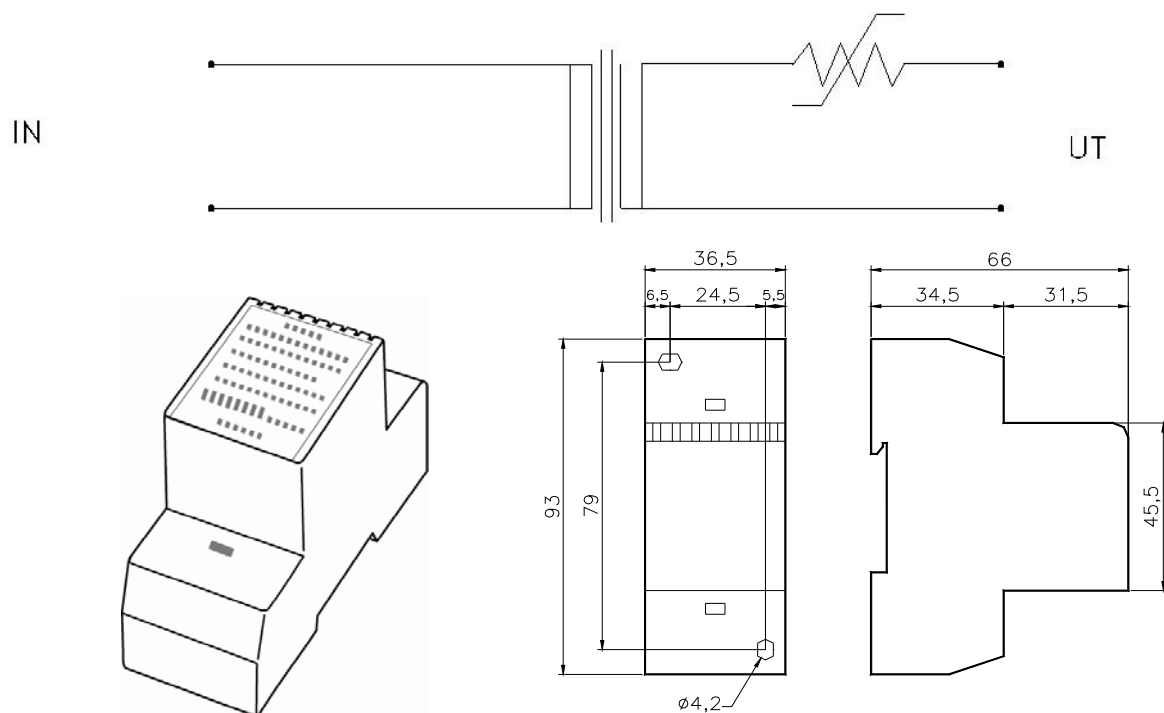

## Belastningsdiagram

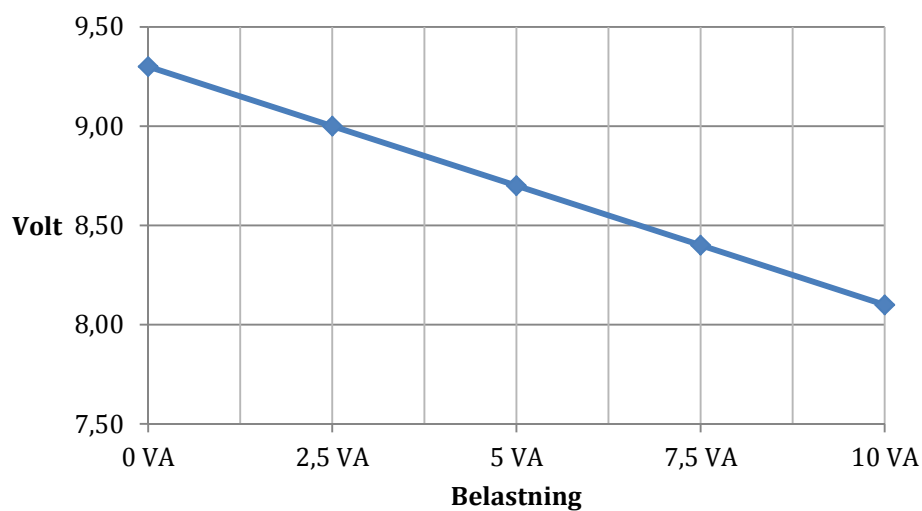

Tufvassons Transformator AB · Märstavägen 20 · 193 40 Sigtuna · Tel 08-594 809 00 · Fax 08-592 527 68  
 E-post reception@tufvassons.se · www.tufvassons.se

Ett företag inom ADDTECH-koncernen.